


1

CAT 5E Plug

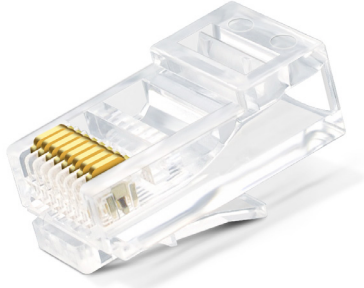

Standartlar

TEKNİK ÖZELLİKLER

	UTP CAT 5E PLUG
Meteriyaller	PC
UL Yanıcılık Derecesi	Poliolefin
Temas Malzemesi	Bakır Pirinç
Temas Altın Kaplama	FU/3U/50U(Normalde 50U)
Çatal Tipi	3 Çatallı
İç Tel	1.0mm(Normalde)/0.9mm/0.8mm/0.75mm
Renk	Normalde Şeffaf Renk MOQ 5,000PCS, Diğer Renklerin Mevcut olduğu miktar MOQ 50,000PCS
Paketleme	Normalde 1,000pcs/Tepsi, 10,000pcs/Karton Karton Boyutları: 43.5*34.5*29.0 cm

ELEKTİRİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

	CAT 6A S/FTP
Akım	125V AC, 1.5A@25C
Kontak Direnci	20mOhm Maks.
Yalıtım Direnci	500mOhm min, 100V DC/min.
Voltaj Geçirmezlik	1000V AC/1 minute no breakdown
Yerleştirme&Çekme Kuvveti	30N Maks.*
Dayanıklılık	750 Devir Min.