



► PLC Tip-250 Micron

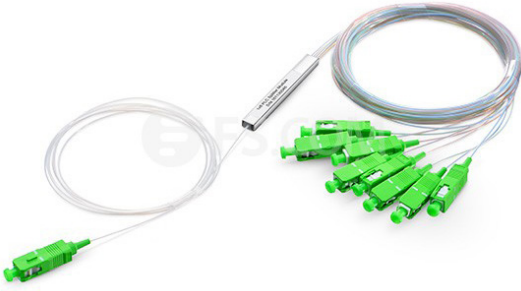

► PLC Tip-900 Micron

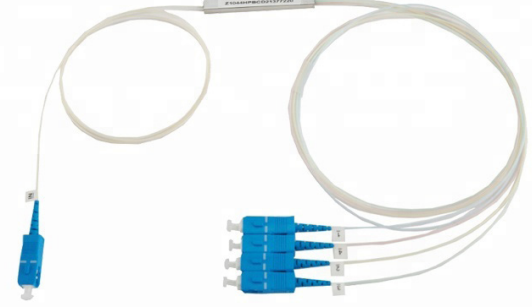

► PLC Tip ABS Kutu Tipi-2mm



Özellikler

- Düşük Konnektör Kaybı
- Düşük PDL
- Yüksek Dönüş Kaybı
- Kompakt Tasarım
- Geniş Çalışma Dalga Boyu
- Eşit Güç Dağıtımı

Kullanım Yeri

- Pasif Optikal Network'ler (PON)
- Televizyon Kabloları (CATV Bağlantıları)
- Yerel Network Ağları (LAN)
- Test Ekipmanları
- Optik Sinyal Dağıtımı
- FTTX Uygulamaları (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC, FTTB)

Özellikler

Özellikler													
Parametre	Birim		1xN						2xN				
			1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64	2x4	2x8	2x16	2x32	2x64
Standart Seviye (S)													
Dönüş Kaybı (23 °C)	Maks.	dB	4.2	7.6	10.7	14.0	17.2	20.8	8.0	11.0	14.6	17.8	21.0
Kanal Eşdağılımı	Maks.	dB	0.6	0.8	0.8	1.0	1.5	2.0	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0
PDL	Maks.	dB	0.20	0.20	0.30	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
WDL	Maks.	dB	0.6	0.8	0.8	1.0	1.5	2.0	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0
Çalışma Dalgaboyu	nm		1260 ~ 1650										
Dönüş Kaybı	Min.	dB	50										
Doğrusallık	Min.	dB	55										
Çalışma Isısı	°C		-40 ~ 85										
Saklama Sıcaklığı	°C		-40 ~ 85										
Fiber Uzunluğu	m		1.0 mt ya da ayarlanmış										
Fiber Tipi	-		ITU G.652D & G.657A ile uyumlu										
Konnektör Tipi	-		SC-SC/APC-LC										
Fiber Tipi			G.657.A2										